

# FLP-B+C MAXI V/0


## SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní modul pro FLP-B+C MAXI V...


- náhradní modul svodiče pro FLP-B+C MAXI/...



### Rozměry

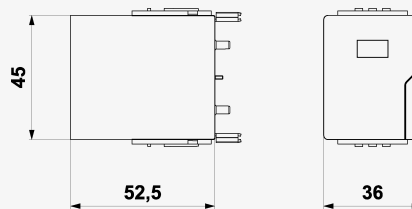

### Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T1
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$ 260,00 V AC
Jmenovitý zkratový proud	$I_{SCCR}$ 50,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$ 25,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_n$ 30,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$ 60,00 kA
Napěťová ochranná hladina	$U_p$ 1,50 kV
Doba odezvy	$t_a$ 100 ns
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole
Třída ETIM	EC000941
Celní nomenklatura	85363090
EAN	8595090535355
Objednací číslo	A03535