
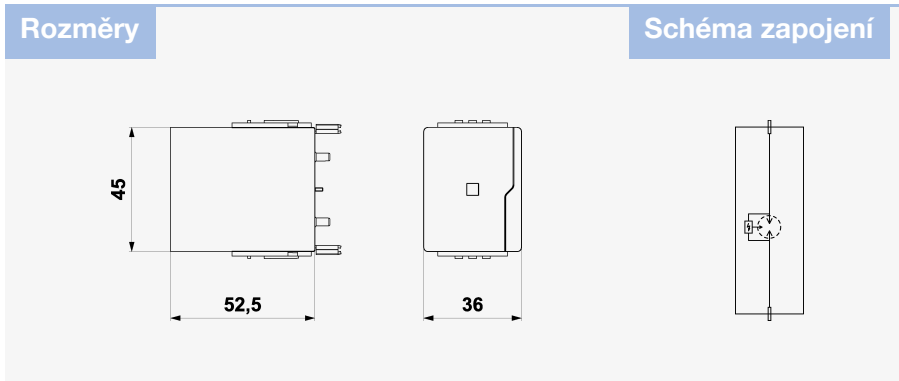


# FLP-SG50 VS/0

## SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní modul jiskřiště s dálkovou signalizací pro FLP-SG50 VS

- náhradní modul svodiče pro FLP-SG50 VS/1

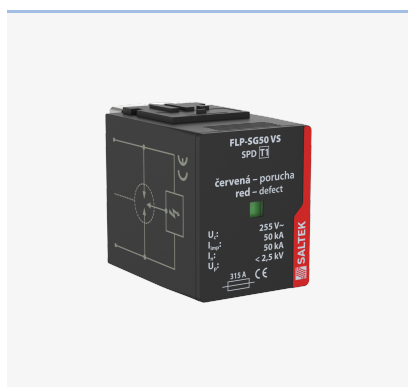

Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T1
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$	255,00 V AC
Jmenovitý zkratový proud	$I_{SCCR}$	50,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$	50,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_n$	50,00 kA
Napěťová ochranná hladina	$U_p$	2,50 kV
Schopnost samostatně vypnout následný proud	$I_{fi}$	50,0 kA
Doba odezvy	$t_a$	100 ns
Signalizace poruchy		červené zbarvení indikačního pole
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-11 ed.2
Třída ETIM		EC000941
Celní nomenklatura		85363090
EAN		8595090541486
Objednací číslo		A04148