

FLP-25-T1-V/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní modul pro FLP-25-T1-V/x

- náhradní modul svodiče pro FLP-25-T1-V/...



Rozměry


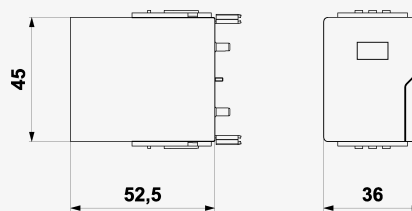


Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T1
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 260,00 V AC
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR} 50,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 μ s)	I_{imp} 25,00 kA
Napěťová ochranná hladina	U_p 1,50 kV
Doba odezvy	t_a 100 ns
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole
Třída ETIM	EC000941
Celní nomenklatura	85363090
EAN	8595090554530
Objednací číslo	A05453