


ISGO-500H Ex

ISG - oddělovací jiskřiště / Ex

Oddělovací jiskřiště do Ex zón

se svorníkem a kabelem, zalité v nerezovém pouzdru

- oddělovací jiskřiště pro výbušné (Ex) prostředí II 2G Ex mb IIC T6 Gb a II 2D Ex mb IIIC T80 °C Db
- pro nepřímé spojení vnějšího systému ochrany s kovovými díly
- k instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu v Ex zóně 1 (plyn) nebo 21 (prach)

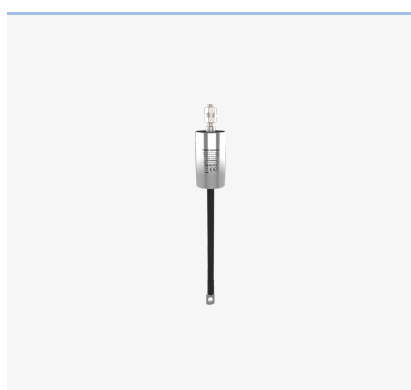

Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Klasifikace	třída H pro velké zatížení
Izolační odpor	100,00 MOhm
Bleskový impulsní proud I_{imp}	100,00 kA
Jmenovité impulzní přeskové napětí U_{imp}	1,50 kV
Jmenovité střídavé výdržné napětí síťového kmitočtu U_{WAC}	0,350 kV
Jmenovité DC výdržné napětí U_{WDC}	0,500 kV
Stupeň krytí	IP 67
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 50 °C
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 62561-3, ČSN EN 60079-0:2013, ČSN EN 60079-18:2010
Provedení testované pro explozi	II 2G Ex mb IIC T6 Gb, II 2D Ex mb IIIC T80°C Db
Třída ETIM	EC000510
Celní nomenklatura	85363090
EAN	8595090555148
Objednací číslo	A05514