

FLP-12,5-VBH/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní varistorový modul pro FLP-(EV)12

- náhradní varistorový modul pro FLP-(EV)12,5-VBH/...



Rozměry


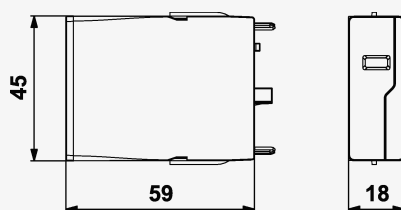


Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T1,T2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 275,00 V AC
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR} 50,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 μ s)	I_{imp} 12,50 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s)	I_n 30,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 μ s)	I_{max} 60,00 kA
Zkušební napětí	U_{oc} 10,0 kV
Napěťová ochranná hladina	U_p 1,50 kV
Doba odezvy	t_a 100 ns
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole
Celní nomenklatura	85363030
EAN	8595090570509
Objednací číslo	A07050