

DL-10G-60V-POE

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / ICT / Ethernet a PoE - kompaktní

Přepěťová ochrana pro obecnou strukturovanou kabeláž (Ethernet do Cat.6A)

pro vysokorychlostní sítě s obecnou strukturovanou kabeláží

- dvoustupňová přepěťová ochrana pro vysokorychlostní sítě s obecnou strukturovanou kabeláží
- instalace na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 (a vyšších)
- k ochraně zařízení pracujících se signály po kroucených párech do úrovně 60V



Rozměry


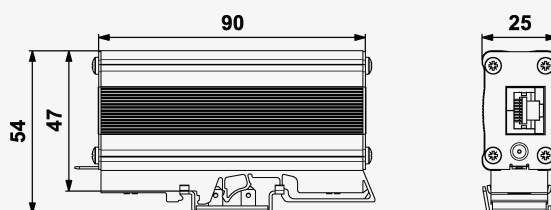


Schéma zapojení

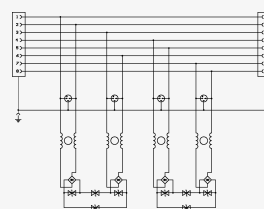

Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	D1, C2, C3
Umístění SPD	ST 1+2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí žíla-žíla	U_c 60,00 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí pár-pár (POE)	U_c 60,00 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud na žílu při 25°C	I_L 0,5 A
Mezní frekvence žíla-žíla	f 500,00 MHz
Vložný útlum na mezní frekvenci	2,50 dB
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) žíla-žíla	I_n 0,15 kA
D1 celkový výbojový proud (10/350 μ s) žíly-PE	I_{Total} 2,00 kA
C2 celkový výbojový proud (8/20 μ s) žíly-PE	I_{Total} 10,00 kA
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla (@ U_{oc}/I_n)	U_p 120,00 V (0,3 kV / 0,15 kA)
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE (@ U_{oc}/I_n)	U_p 700,00 V (2,5 kV / 1,25 kA)
C2 ochranná hladina napětí mód pár-pár (POE) (@ U_{oc}/I_n)	U_p 90,00 V (0,3 kV / 0,15 kA)
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla (@ $I_n - 1$ kV/ μ s)	U_p 110,00 V (10 A)
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE (@ $I_n - 1$ kV/ μ s)	U_p 500,00 V (10 A)
C3 ochranná hladina napětí mód pár-pár (POE) (@ $I_n - 1$ kV/ μ s)	U_p 85,00 V (10 A)

Doba odezvy žíla-žíla	t_a	1 ns
Doba odezvy žíla-PE	t_a	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		RJ 45/RJ 45
Stupeň krytí		IP 30 (bez konektorů IP 10)
Rozsah provozních teplot (min/max)		-10 / 50 °C
Rozsah vlhkosti		15 - 85 %
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM		EC000943
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090570707
Objednací číslo		A07070

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
 Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

21.02.2025 -
01:27:43