

FLP-12,5-075-VH/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní varistorový modul pro FLP-12

- náhradní varistorový modul pro FLP-12,5-075-VH/...



Rozměry


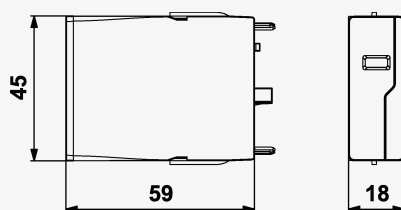


Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	T1,T2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 75,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 75,00 V DC
Jmenovitý zkratový proud	I_{SCCR} 25,0 kA
Impulsní výbojový proud (10/350 μ s)	I_{imp} 12,50 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s)	I_n 20,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 μ s)	I_{max} 40,00 kA
Napěťová ochranná hladina	U_p 0,45 kV
Doba odezvy	t_a 25 ns
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole
Třída ETIM	EC000381
Celní nomenklatura	85363030
EAN	8595090545712
Objednací číslo	A04571