

FLP-12,5-075-VH/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní varistorový modul pro FLP-12

- náhradní varistorový modul pro FLP-12,5-075-VH/...



Rozměry


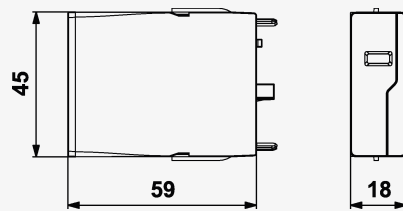


Schéma zapojení



| Název parametru | Hodnota parametru |
|--|-----------------------------------|
| Typ SPD | T1,T2 |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c 75,00 V AC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c 75,00 V DC |
| Jmenovitý zkratový proud | I_{SCCR} 25,0 kA |
| Impulsní výbojový proud (10/350 μ s) | I_{imp} 12,50 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) | I_n 20,00 kA |
| Maximální výbojový proud (8/20 μ s) | I_{max} 40,00 kA |
| Napěťová ochranná hladina | U_p 0,45 kV |
| Doba odezvy | t_a 25 ns |
| Signalizace poruchy | červené zbarvení indikačního pole |
| Třída ETIM | EC000381 |
| Celní nomenklatura | 85363030 |
| EAN | 8595090545712 |
| Objednací číslo | A04571 |