


ISGO-50H Ex

ISG - oddělovací jiskřiště / Ex

Oddělovací jiskřiště do Ex zón

se svorníkem a kabelem, zalité v nerezovém pouzdru

- oddělovací jiskřiště pro výbušné (Ex) prostředí II 2G Ex mb IIC T6 Gb a II 2D Ex mb IIIC T80 °C Db
- pro nepřímé spojení vnějšího systému ochrany s kovovými díly
- k instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu v Ex zóně 1 (plyn) nebo 21 (prach)
- nízké jmenovité DC výdržné napětí

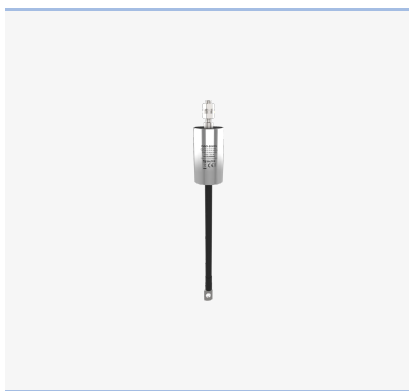

Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Klasifikace	třída H pro velké zatížení
Izolační odpor	100,00 MΩ
Bleskový impulsní proud	I_{imp} 100,00 kA
Jmenovité impulzní přeskokové napětí	U_{imp} 0,90 kV
Jmenovité střídavé výdržné napětí síťového kmitočtu	U_{WAC} 0,035 kV
Jmenovité DC výdržné napětí	U_{WDC} 0,050 kV
Stupeň krytí	IP 67
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 50 °C
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 62561-3, ČSN EN 60079-0:2013, ČSN EN 60079-18:2010
Provedení testované pro explozi	II 2G Ex mb IIC T6 Gb, II 2D Ex mb IIIC T80°C Db
Třída ETIM	EC000510
Celní nomenklatura	85363090
EAN	8595090561422
Objednací číslo	A06142

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

13.05.2026 -
18:58:14