


ZX-0,44-N50-F/F

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / Koaxiální vedení / ST1 ($\lambda/4$ - ZX)

Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení
konektory N 50 ohm, $\lambda/4$ zkrat

- svodič bleskových proudů s využitím vlastnosti $\lambda/4$ zkratu
- instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších
- k ochraně koaxiálních vedení rádiových a telekomunikačních zařízení při přímém i nepřímém úderu blesku
- působí jako pásmová propust (filtr) pro relativně úzké kmitočtové spektrum kolem základní frekvence, mimo toto spektrum působí jako zkrat (není vhodný pro kombinaci s napájením)

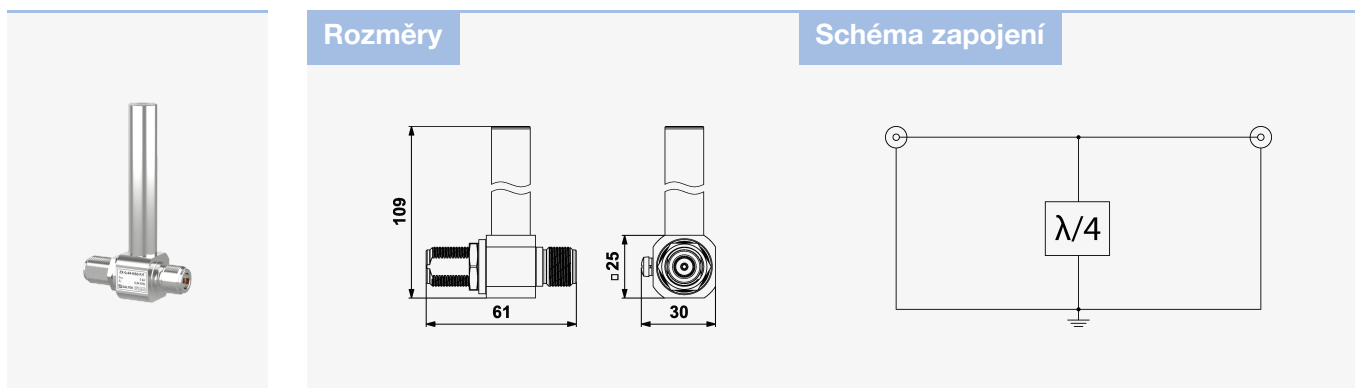

Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		D1, C2
Umístění SPD		ST 1+2+3
Impedance	Z	50 Ω
Průchozí útlum		0,20 dB
PSV typ. (max.)	VSWR	1,2
D1 impulsní výbojový proud (10/350 μ s) žíla-PE	I_{imp}	5,00 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) žíla-PE	I_n	20,00 kA
Dynamické zapalovací napětí při 1kV/ μ s	U_{dyn}	0,25 V
Připojení (vstup - výstup)		N 50
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 80 °C

Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM	EC001466
Celní nomenklatura	85363030
EAN	8595090562078
Objednací číslo	A06207

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

23.11.2024 -
09:13:51