


# SAT-OVERDRIVE F6

## SPD pro nízké napětí / SPD typu 3 / Adaptéry


Zásuvkový adaptér s přepětovou ochranou s vf filtrem nn v kombinaci s ochranou satelitního anténního svodu

optická signalizace poruchy

- zásuvkový adaptér s integrovanou přepětovou ochranou nn, odrušovacím vf filtrem a s přepětovou ochranou anténního svodu od parabolické antény
- k ochraně satelitních přijímačů před pulsním přepětím a vf rušením

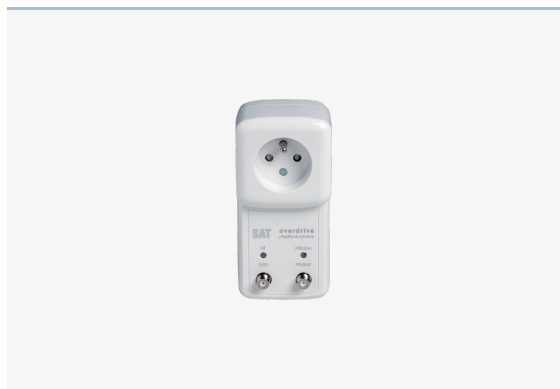

### Rozměry



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		T3
Typ sítě		TN
Stupeň krytí		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 80 °C
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2 ČSN EN 61643-11 ed.2
Třída ETIM		EC000942
Montáž		zásuvkový adaptér
Jmenovité napětí	$U_n$	230 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$	275,00 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	$I_L$	6,000 A
Maximální předjištění		16 A gL/gG nebo C 16 A
Útlum filtru při 1MHz nesymetrický (50 Ω/50 Ω)		30 dB
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) L-N	$I_n$	2,00 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) N-PE	$I_n$	2,00 kA
Zkušební napětí L-N	$U_{oc}$	4,0 kV

Zkušební napětí N-PE	$U_{oc}$	4,0 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-N	$U_p$	1,20 kV
Napěťová ochranná hladina mód L-PE	$U_p$	1,40 kV
Napěťová ochranná hladina mód N-PE	$U_p$	1,40 kV
Doba odezvy L-N	$t_a$	25 ns
Doba odezvy N-PE	$t_a$	100 ns
Signalizace poruchy		červená kontrolka
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$	50,00 V DC
Mezní frekvence žíla-žíla	$f$	2 150,00 MHz
Impedance	$Z$	75 $\Omega$
Průchozí útlum		1,80 dB
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) žíla-PE	$I_n$	5,00 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) na žílu	$I_n$	5,00 kA
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při $I_n$	$U_p$	650 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při $I_n$	$U_p$	650 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	600 V
ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	600 V
Doba odezvy žíla-žíla	$t_a$	100 ns
Doba odezvy žíla-PE	$t_a$	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		female F 75/female F 75
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090518952
Objednací číslo		A01895