


DL-RS DD9

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / MaR / Ostatní - s konektory D-SUB

Přepěťová ochrana sériových rozhraní RS-232

konektory DSUB 9

- jemná přepěťová ochrana
- k ochraně sériových rozhraní řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod., zejména rozhraní RS 485, RS-232, před pulsním přepětím

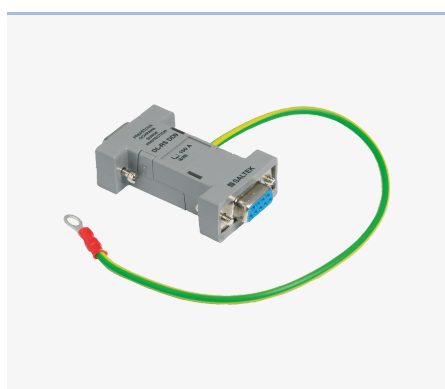

Rozměry





Schéma zapojení

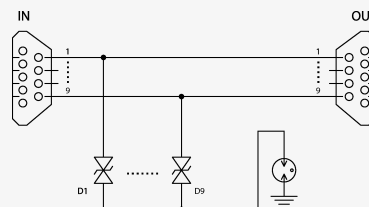

Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	C1, C3
Umístění SPD	ST 3
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 12,70 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 18,00 V DC
Mezní frekvence žíla-žíla	f 55,00 MHz
C1 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) na žílu	I_n 150 A
C1 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při I_n	U_p 65 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/ μ s	U_p 980 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/ μ s	U_p 50 V
Doba odezvy žíla-žíla	t_a 1 ns
Doba odezvy žíla-PE	t_a 100 ns
Připojení (vstup - výstup)	female DSUB 9 - male DSUB 9
Stupeň krytí	IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 80 °C
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM	EC000943

Celní nomenklatura	85363010
EAN	8595090509684
Objednací číslo	A00968

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

22.02.2025 -
20:27:49