

DL-ISDN RJ45

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / ICT / Telekomunikace

Přepěťová ochrana digitální telefonní linky ISDN

konektory RJ45

- dvoustupňová přepěťová ochrana pro ISDN
- k ochraně jednoho páru ISDN linky telekomunikačních zařízení
- Součástí dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2



Rozměry


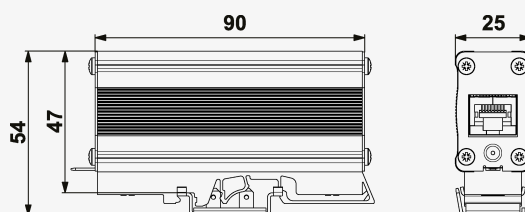


Schéma zapojení



Název parametru	Hodnota parametru
Typ SPD	C2, C3
Umístění SPD	ST 2+3
Montáž	lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 86,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c 121,00 V DC
Sériový odpor na žílu	R 6,80 Ω
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) na žílu	I_n 2,50 kA
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L 0,060 A
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při I_n	U_p 300 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při I_n	U_p 270 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při 1 kV/ μ s	U_p 400 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-žíla při 1 kV/ μ s	U_p 180 V
Doba odezvy žíla-žíla	t_a 1 ns
Doba odezvy žíla-PE	t_a 100 ns
Připojení (vstup - výstup)	RJ 45/RJ 45
Stupeň krytí	IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 80 °C
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-21+A1,A2

Třída ETIM	EC000943
Celní nomenklatura	85363010
EAN	8595090533825
Objednací číslo	A03382

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

22.01.2025 -
05:27:00