

DL-Cat.5e POE plus


SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / ICT / Ethernet und PoE - kompakt

Überspannungsschutz für Fast Ethernet mit PoE
schraubenlose Klemmen / RJ45-Buchse


- eine Kombination aus Grob- und Feinschutz der Ethernet-Leitung mit PoE
- Montage nah an geschützten Geräten
- zum Schutz von außen am Gebäude montierten WiFi-Geräten, IP, Kameras gegen Stoßspannung
- im Lieferumfang:
Universaladapter aus Kunststoff zur DIN-Schienenmontage und GND-2-Halter



Produktabmessungen

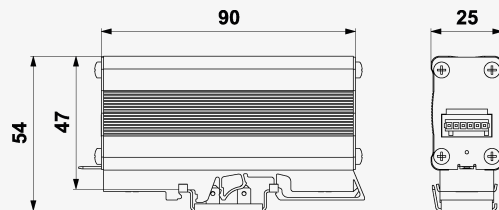

Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert	
SPD-Typ	C2, C3	
SPD-Montageort	ST 2+3	
Montage	DIN-Schiene 35 mm	
Maximale Betriebsspannung	U_c	6,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	8,50 V DC
Maximale Betriebsspannung POE	U_c	40,00 V AC
Maximale Betriebsspannung POE	U_c	74,00 V DC
Nennlaststrom pro Ader bei 25 °C	I_L	0,1 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) pro Ader	I_n	1,50 kA
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart (POE) bei In	U_p	320,00 V
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei In	U_p	490 V
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei In	U_p	180 V

C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei 1 kV/ μ s	U_p	560 V
C3 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-Ader bei 1 kV/ μ s	U_p	60 V
Anschluss (Ein-/Ausgang)		schraubenlose Klemmen/RJ45
Schutzklasse		IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)		-40 / 80 °C
nach Norm		EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse		EC001473
Zolltarifnummer		85363010
EAN		8595090538066
Bestellnummer		A03806

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

04.12.2024 -
09:36:36