


DS-D024-RS

SPD für Daten-, Signal- und Telekommunikationsleitungen / Mess- und Regeltechnik / Einstufige (DS)

Einstufiger Feinüberspannungsschutz – schnell ansprechende Suppressor-Diode

D – schnell ansprechende Suppressor-Diode, Schraubklemmen

- Einstufiger Feinüberspannungsableiter
- Montage nah an geschützten Geräten
- zum Schutz von Signal-, Daten- und sonstigen Leitungen gegen die Einwirkung von Stoßspannung

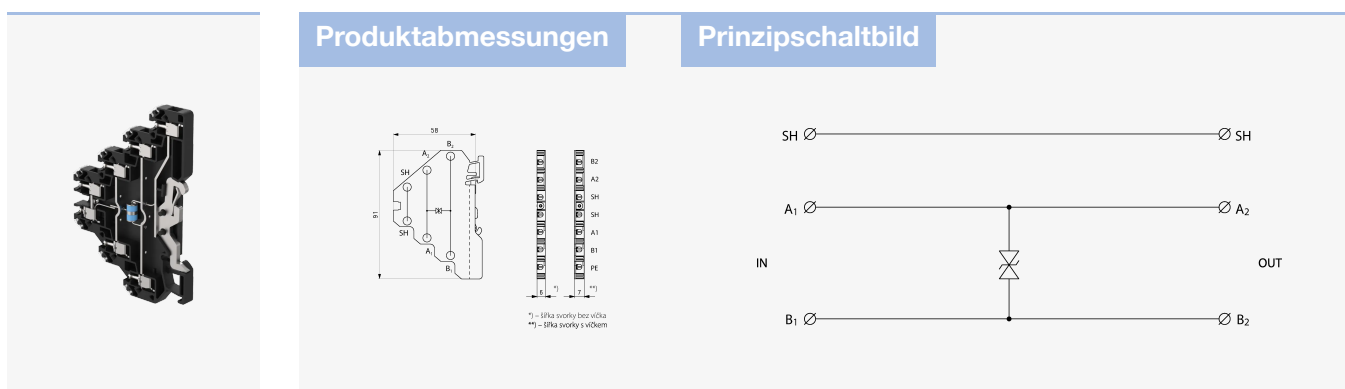

Parametername	Parameterwert	
SPD-Typ	C2	
SPD-Montageort	ST 3	
Montage	DIN-Schiene 35 mm	
Maximale Betriebsspannung	U_c	20,60 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c	29,10 V DC
Nennlaststrom	I_L	16,000 A
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) pro Ader	I_n	0,30 kA
C2 Spannungsschutzpegel Betriebsart Ader-PE bei I_n	U_p	48,00 V
Ansprechzeit Ader-PE	t_a	1 ns
Anschluss (Ein-/Ausgang)	Klemmen-Klemmen	
Min. Querschnitt für Seil	0,14 mm ²	
Max. Querschnitt für Seil	4,00 mm ²	
Min. Querschnitt für Litze	0,14 mm ²	
Max. Querschnitt für Litze	2,50 mm ²	
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 70 °C	

nach Norm	EN 61643-21+A1, A2:2013, IEC 61643-21+A1, A2:2012
ETIM-Klasse	EC000943
Zolltarifnummer	85363010
EAN	8595090551539
Bestellnummer	A05153

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

09.05.2026 -
20:06:40