


DA-275 CZS

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Vstavané

Modul s prepäťovou ochranou pre dodatočnú montáž
dialková signalizácia poruchy

- prepäťová ochrana pre dodatočnú montáž do prístrojov, strojov, zariadení a pod.
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení nn proti pulznému prepätiu.

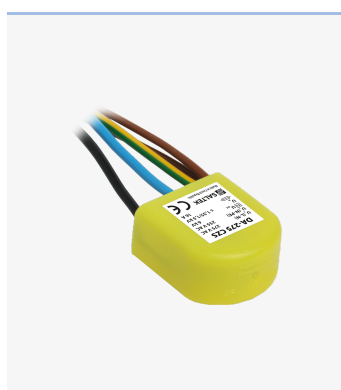

Rozmery produktu


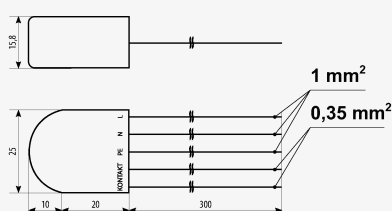


Schéma zapojenia



| Názov parametra | Hodnota parametra |
|--|--------------------|
| Typ SPD | T3 |
| Montáž | instalačná krabice |
| Menovité napätie | U_n 230 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c 275,00 V AC |
| Typ siete | TN |
| Maximálne predistenie | B 16 A |
| Menovitý skratový prúd | I_{SCCR} 1,5 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L-N | I_n 3,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE | I_n 3,00 kA |
| Skúšobné napätie L-N | U_{oc} 6,0 kV |
| Skúšobné napätie N-PE | U_{oc} 6,0 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód L-N | U_p 1,35 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód L-PE | U_p 1,50 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód N-PE | U_p 1,50 kV |
| Doba odozvy L-N | t_a 25 ns |
| Doba odozvy N-PE | t_a 100 ns |
| TOV 5 s L-N | 335 V |
| Signalizácia poruchy | rozpojený kontakt |

| | |
|------------------------------------|--|
| Dialková signalizácia | bezpotenciálový rozpínajúci kontakt |
| Kontakty diaľkovej signalizácie | 230V/0,5A AC,24V/0,5A DC |
| Stupeň kritia | IP 20 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -40 / 80 °C |
| Spíňa požiadavky normy | STN EN 61643-11:2013-08 |
| Trieda ETIM | EC000942 |
| Colná nomenklatúra | 85363010 |
| EAN | 8595090519164 |
| Objednávacie číslo | A01916 |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

02.04.2025 -
23:34:36