

# DA-275 CZS

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Vstavané

Modul s prepäťovou ochranou pre dodatočnú montáž  
dialková signalizácia poruchy

- prepäťová ochrana pre dodatočnú montáž do prístrojov, strojov, zariadení a pod.
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení nn proti pulznému prepätiu.



Rozmery produktu


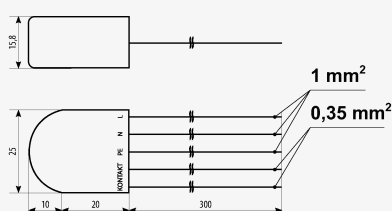


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T3
Montáž	instalačná krabice
Menovité napätie	$U_n$ 230 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$ 275,00 V AC
Typ siete	TN
Maximálne predistenie	B 16 A
Menovitý skratový prúd	$I_{SCCR}$ 1,5 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) L-N	$I_n$ 3,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) N-PE	$I_n$ 3,00 kA
Skúšobné napätie L-N	$U_{oc}$ 6,0 kV
Skúšobné napätie N-PE	$U_{oc}$ 6,0 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-N	$U_p$ 1,35 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-PE	$U_p$ 1,50 kV
Napäťová ochranná hladina mód N-PE	$U_p$ 1,50 kV
Doba odozvy L-N	$t_a$ 25 ns
Doba odozvy N-PE	$t_a$ 100 ns
TOV 5 s L-N	335 V
Signalizácia poruchy	rozpojený kontakt

Dialková signalizácia	<b>bezpotenciálový rozpínajúci kontakt</b>
Kontakty diaľkovej signalizácie	<b>230V/0,5A AC,24V/0,5A DC</b>
Stupeň kritia	<b>IP 20</b>
Rozsah provozných teplôt (min/max)	<b>-40 / 80 °C</b>
Spíňa požiadavky normy	<b>STN EN 61643-11:2013-08</b>
Trieda ETIM	<b>EC000942</b>
Colná nomenklatúra	<b>85363010</b>
EAN	<b>8595090519164</b>
Objednávacie číslo	<b>A01916</b>

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |  
[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

24.04.2025 -  
15:23:32