

DA-275 CZS

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Vstavané

Modul s prepäťovou ochranou pre dodatočnú montáž

dialková signalizácia poruchy

- prepäťová ochrana pre dodatočnú montáž do prístrojov, strojov, zariadení a pod.
- inštalácia do rozvodov nn v blízkosti chráneného zariadenia
- k ochrane všetkých druhov elektrických a elektronických zariadení nn proti pulznému prepätiu.



Rozmery produktu


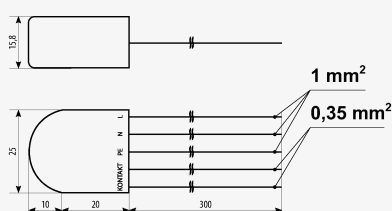


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T3
Montáž	instalačná krabice
Menovité napätie	U_n 230,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 275,00 V AC
Typ siete	TN
Maximálne predistenie	B 16 A
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR} 1,5 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L-N	I_n 3,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE	I_n 3,00 kA
Skúšobné napätie L-N	U_{oc} 6,0 kV
Skúšobné napätie N-PE	U_{oc} 6,0 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-N	U_p 1,35 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-PE	U_p 1,50 kV
Napäťová ochranná hladina mód N-PE	U_p 1,50 kV
Doba odozvy L-N	t_a 25 ns
Doba odozvy N-PE	t_a 100 ns
TOV 5 s L-N	335 V
Signalizácia poruchy	rozpojený kontakt

Dialková signalizácia	bezpotenciálový rozpínajúci kontakt
Kontakty diaľkovej signalizácie	230V/0,5A AC,24V/0,5A DC
Stupeň kritia	IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 80 °C
Spíňa požiadavky normy	STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM	EC000942
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090519164
Objednávacie číslo	A01916

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

10.05.2026 -
00:04:03