

FLP-B+C MAXI V/0

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný modul pro FLP-B+C MAXI V...

- náhradný modul vodiča pre FLP-B+C MAXI V/...



Rozmery produktu


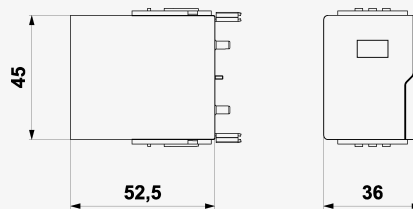


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T1
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 260,00 V AC
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR} 50,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 μ s)	I_{imp} 25,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s)	I_n 30,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 μ s)	I_{max} 60,00 kA
Napäťová ochranná hladina	U_p 1,50 kV
Doba odozvy	t_a 100 ns
Signalizácia poruchy	červené sfarbenie indikačného poľa
Trieda ETIM	EC000941
Colná nomenklatúra	85363090
EAN	8595090535355
Objednávacie číslo	A03535