

# DL-Cat.5e POE plus

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Ethernet a PoE - kompaktné

Prepäťová ochrana pre Fast Ethernet s PoE

svorky/konektor RJ45

- dvojstupňová prepäťová ochrana Ethernetu v kombinácii s ochranou napájania po tejto linke
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane zariadení WiFi, IP kamier a pod., umiestnených i mimo objektu, pred pulzným prepätím
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu


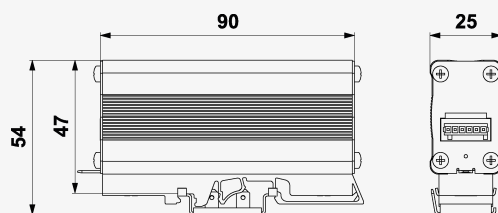


Schéma zapojenia



| Názov parametra   |       | Hodnota parametra |
|---|-------|-------------------|
| Typ SPD   |       | C2,C3             |
| Umiestnenie SPD   |       | ST 2+3            |
| Montáž  |       | lišta DIN 35 mm   |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie                        | $U_c$ | 6,00 V AC         |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie                        | $U_c$ | 8,50 V DC         |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie POE                    | $U_c$ | 40,00 V AC        |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie POE                    | $U_c$ | 74,00 V DC        |
| Menovitý zatažovací prúd na žilu pri 25 °C                  | $I_L$ | 0,1 A             |
| C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu            | $I_n$ | 1,50 kA           |
| C2 ochranná hladina napätia mód pár-pár (POE) pri $I_n$     | $U_p$ | 320,00 V          |
| C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri $I_n$           | $U_p$ | 490 V             |
| C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri $I_n$         | $U_p$ | 180 V             |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ $\mu$ s   | $U_p$ | 560 V             |
| C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ $\mu$ s | $U_p$ | 60 V              |

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Pripojenie (vstup-výstup)          | bezskrútkové svorky/RJ45 |
| Stupeň kritia                      | IP 20                    |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -40 / 80 °C              |
| Spĺňa požiadavky normy             | STN EN 61643-21+A1,A2    |
| Trieda ETIM                        | EC001473                 |
| Colná nomenklatúra                 | 85363010                 |
| EAN                                | 8595090538066            |
| Objednávacie číslo                 | A03806                   |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

21.11.2024 -  
20:09:51