


ISG-50

ISG - oddeľovacie iskrisko / Štandardné (nie Ex)

Oddeľovacie iskrisko

skrutky

- uzatvorené vysokovýkonné iskrisko
- Pre nepriame spojenie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom k iným blízkym kovovým dielom, kde není z prevádzkových dôvodov povolené priame spojenie

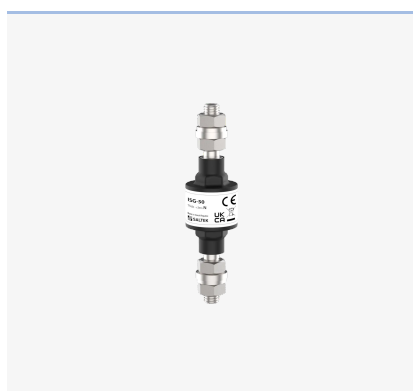

Rozmery produktu





Schéma zapojenia



| Názov parametra | Hodnota parametra |
|--|---------------------------------|
| Klasifikácia | trieda N pre normálne zaťaženie |
| Izolačný odpor | 100,00 MΩ |
| Bleskový impulzný prúd | I_{imp} 50,00 kA |
| Menovité impulzné preskockové napätie | U_{imp} 0,90 kV |
| Menovité striedavé výdržné napätie sieťovej frekvencie | U_{WAC} 0,035 kV |
| Menovité DC výdržné napätie | U_{WDC} 0,050 kV |
| Stupeň kritia | IP 67 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -40 / 80 °C |
| Spĺňa požiadavky normy | STN EN 62561-3 |
| Trieda ETIM | EC000510 |
| Colná nomenklatúra | 85363090 |
| EAN | 8595090540861 |
| Objednávacie číslo | A04086 |