


# ISG-500H Ex

## ISG - oddeľovacie iskrisko / Ex

Oddeľovacie iskrisko do Ex zón

s dvoma svorníkmi M8, zaliaté v nerezovom púzdre

- oddeľovacie iskrisko pre výbušné (Ex) prostredie II 2G Ex mb IIC T6 Gb a II 2D Ex mb IIIC T80 ° C Db
- pre nepriame spojenie vonkajšieho systému ochrany s kovovými dielami
- k inštalácii v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v Ex zóne 1 (plyn) alebo 21 (prach)

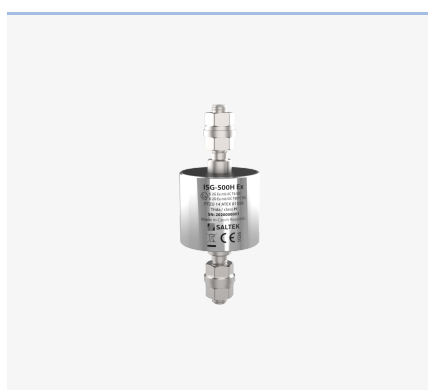

Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Klasifikácia	trieda H pre veľké zaťaženie
Izolačný odpor	100,00 MOhm
Bleskový impulzný prúd	$I_{imp}$ 100,00 kA
Menovité impulzné preskockové napätie	$U_{imp}$ 1,50 kV
Menovité striedavé výdržné napätie sieťovej frekvencie	$U_{WAC}$ 0,350 kV
Menovité DC výdržné napätie	$U_{WDC}$ 0,500 kV
Stupeň kritia	IP 67
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 50 °C
Spĺňa požiadavky normy	STN 62561-3, STN 60079-0, STN 60079-18
Provedenie testované pre explóziu	II 2G Ex mb IIC T6 Gb, II 2D Ex mb IIIC T80°C Db
Trieda ETIM	EC000510
Colná nomenklatúra	85363090
EAN	8595090541097
Objednávacie číslo	A04109