

DS-D024-RS

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Jednostupňové (DS)

Jemná jednostupňová prepäťová ochrana - dioda

D – supresorová dióda, skrutkové svorky

- jemná jednostupňová prepäťová ochrana
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane oznamovacích, dátových a iných vedení pred pulzným prepätím



Rozmery produktu





Schéma zapojenia

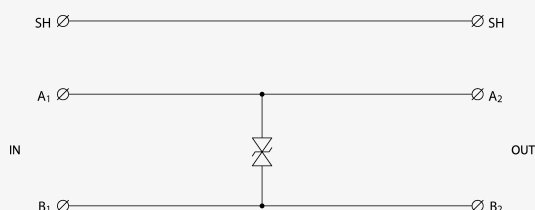

Názov parametra	Hodnota parametra	
Typ SPD	C2	
Umiestnenie SPD	ST 3	
Montáž	lišta DIN 35 mm	
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	20,60 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	29,10 V DC
Menovitý zafážovací prúd pri 25°C	I_L	16,000 A
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) na žilu	I_n	0,30 kA
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri I_n	U_p	48 V
Doba odozvy žila-PE	t_a	1 ns
Pripojenie (vstup-výstup)	svorky - svorky	
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		0,14 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		0,14 mm ²
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		2,50 mm ²
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Spíňa požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC000943
Colná nomenklatúra		85363010

EAN	8595090551539
Objednávacie číslo	A05153

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz |
www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

22.01.2025 -
01:09:42