


# DMLF-024/1-RS

## SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / MaR / Špeciálny - vf filter


Prepätňová ochrana dvojžilových nízkokmitočtových signálových liniek

vázobná impedancia – indukčnosť, skrutkové svorky


- dvojstupňová prepätňová ochrana dvojžilových signálových liniek
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane analógových meracích liniek v prostredí s vf rušením
- proti pozdĺžnemu prepätiu (žila–ochranná zem) a proti priečnemu prepätiu (žila – žila) hrubá i jemná prepätňová ochrana

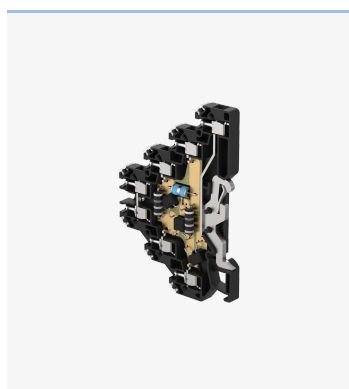

### Rozmery produktu



### Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		<b>C2</b>
Umiestnenie SPD		<b>ST 2</b>
Montáž		<b>lišta DIN 35 mm</b>
Menovité napätie	$U_n$	<b>24,00 V DC</b>
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	<b>31,00 V DC</b>
Menovitý zatažovací prúd pri 25°C	$I_L$	<b>0,100 A</b>
Hraničná frekvencia žila-žila	$f$	<b>0,07 MHz</b>
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s) žila-žila	$I_{imp}$	<b>0,50 kA</b>
D1 celkový výbojový prúd (10/350 $\mu$ s) žily-PE	$I_{Total}$	<b>1,00 kA</b>
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) na žilu	$I_n$	<b>5,00 kA</b>
C2 celkový výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) žily-PE	$I_{Total}$	<b>10,00 kA</b>
C2 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri $I_n$	$U_p$	<b>80,00 V</b>
C2 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri $I_n$	$U_p$	<b>65,00 V</b>
C3 ochranná hladina napätia mód žila-PE pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	<b>55,00 V</b>

C3 ochranná hladina napätia mód žila-žila pri 1 kV/ $\mu$ s	$U_p$	55,00 V
Doba odozvy žila-žila	$t_a$	25 ns
Doba odozvy žila-PE	$t_a$	25 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		svorky - svorky
Prierez pripojovaných vodičov pevný (min)		0,14 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov pevný (max)		4,00 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (min)		0,14 mm <sup>2</sup>
Prierez pripojovaných vodičov lanový (max)		2,50 mm <sup>2</sup>
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)		-40 / 70 °C
Spíňna požiadavky normy		STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM		EC001625
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090553335
Objednávacie číslo		A05333