


ISGO-500

ISG - oddeľovacie iskrisko / Štandardné (nie Ex)

Oddeľovacie iskrisko

kabel s okom / skrutka

- uzatvorené vysokovýkonné iskrisko
- Pre nepriame spojenie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom k iným blízkym kovovým dielom, kde není z prevádzkových dôvodov povolené priame spojenie

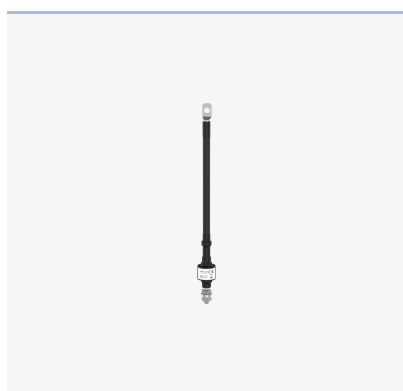

Rozmery produktu





Schéma zapojenia



| Názov parametra | Hodnota parametra |
|--|------------------------------|
| Klasifikácia | trieda H pre veľké zaťaženie |
| Izolačný odpor | 100,00 MOhm |
| Bleskový impulzný prúd | I_{imp} 100,00 kA |
| Menovité impulzné preskockové napätie | U_{imp} 1,50 kV |
| Menovité striedavé výdržné napätie sieťovej frekvencie | U_{WAC} 0,350 kV |
| Menovité DC výdržné napätie | U_{WDC} 0,500 kV |
| Stupeň kritia | IP 67 |
| Rozsah provozných teplôt (min/max) | -40 / 80 °C |
| Spĺňa požiadavky normy | STN EN 62561-3 |
| Trieda ETIM | EC000510 |
| Colná nomenklatúra | 85363090 |
| EAN | 8595090555186 |
| Objednávacie číslo | A05518 |