


# ISGO-500

## ISG - oddeľovacie iskrisko / Štandardné (nie Ex)

Oddeľovacie iskrisko

kabel s okom / skrutka

- uzatvorené vysokovýkonné iskrisko
- Pre nepriame spojenie vonkajšieho systému ochrany pred bleskom k iným blízkym kovovým dielom, kde není z prevádzkových dôvodov povolené priame spojenie

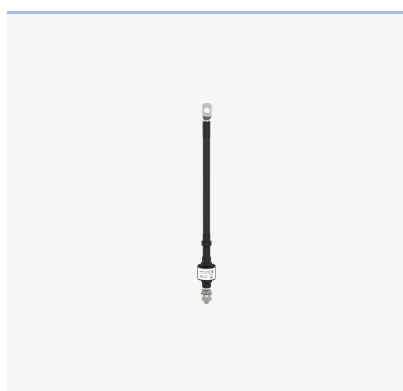

Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Klasifikácia	trieda H pre veľké zaťaženie
Izolačný odpor	100,00 MOhm
Bleskový impulzný prúd	$I_{imp}$ 100,00 kA
Menovité impulzné preskockové napätie	$U_{imp}$ 1,50 kV
Menovité striedavé výdržné napätie sieťovej frekvencie	$U_{WAC}$ 0,350 kV
Menovité DC výdržné napätie	$U_{WDC}$ 0,500 kV
Stupeň kritia	IP 67
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy	STN EN 62561-3
Trieda ETIM	EC000510
Colná nomenklatúra	85363090
EAN	8595090555186
Objednávacie číslo	A05518