

RACK-PROTECTOR-X8-1U

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Do 19" RACKu

Viacnásobná zásuvka s prepäťovou ochranou SPD typu 3 pre montáž do 19" stojanov
optická signalizácia poruchy, prívodný kábel 3 m, vidlica CEE 7/7

- viacnásobná zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou SPD typu 3
- pre montáž do 19" stojanov
- k ochrane informačných technológií pred pulzným prepätím
- montážna výška 1U



Rozmery produktu


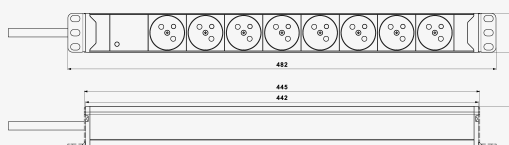


Schéma zapojenia



| Názov parametra | | Hodnota parametra |
|--|------------|-------------------------|
| Typ SPD | | T3 |
| Montáž | | 19" stojan |
| Menovité napätie | U_n | 230 V AC |
| Najvyššie trvalé prevádzkové napätie | U_c | 275,00 V AC |
| Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C | I_L | 16,000 A |
| Typ siete | | TN |
| Maximálne predistenie | | 16 A gL/gG alebo C 16 A |
| Menovitý skratový prúd | I_{SCCR} | 6,0 kA |
| Reziduálny prúd | I_{PE} | 0,004 mA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L-N | I_n | 3,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) L+N-PE | I_n | 5,00 kA |
| Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) N-PE | I_n | 3,00 kA |
| Skúšobné napätie L-N | U_{oc} | 6,0 kV |
| Skúšobné napätie N-PE | U_{oc} | 6,0 kV |
| Skúšobné napätie L+N-PE | U_{oc} | 10,0 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód L-N | U_p | 1,20 kV |
| Napäťová ochranná hladina mód L-PE | U_p | 1,50 kV |

| | | |
|------------------------------------|-------|-------------------------|
| Napáťová ochranná hladina mód N-PE | U_p | 1,50 kV |
| Doba odozvy L-N | t_a | 25 ns |
| Doba odozvy N-PE | t_a | 100 ns |
| Signalizácia poruchy | | červená kontrolka |
| Stupeň kritia | | IP 40 |
| Spĺňa požiadavky normy | | STN EN 61643-11:2013-08 |
| Trieda ETIM | | EC000942 |
| Colná nomenklatúra | | 85363010 |
| EAN | | 8595090558729 |
| Objednávacie číslo | | A05872 |

SALTEK s.r.o., Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

22.02.2025 -
18:12:34