


ZX-0,44-N50-F/F

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / Koaxiálne vedenie / ST1 (lambda/4 - ZX)

Zvodič bleskových prúdov pre koaxiálne vedenia
konektory N 50 ohm, lambda/4 skrat

- zvodič bleskových prúdov s využitím vlastnosti lambda/4 skratu
- inštalácia na vstupe do objektu v blízkosti chráneného zariadenia, na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších
- k ochrane koaxiálnych vedení rádiových a telekomunikačných zariadení pri priamom i nepriamom údere blesku
- pôsobí ako pásmová priepusť (filter) pre relatívne úzke kmitočtové spektrum okolo základnej frekvencie, mimo toto spektrum pôsobí ako skrat (není vhodný pre kombináciu s napájaním)

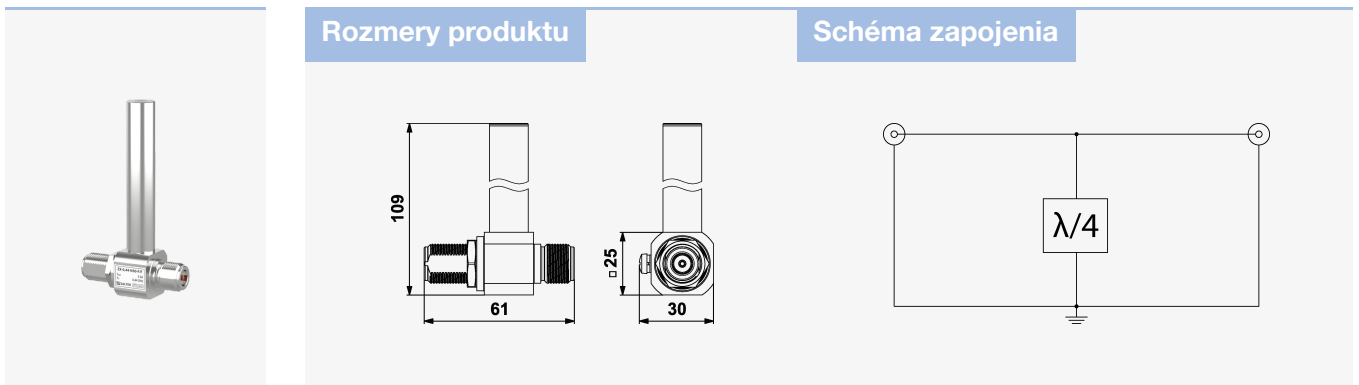

Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	D1,C2
Umiestnenie SPD	ST 1+2+3
Impedancia	Z 50 Ω
Prúchozí útlm	0,20 dB
PSV typ. (max.)	VSWR 1,2
D1 impulzný výbojový prúd (10/350 μs) žila-PE	I_{imp} 5,00 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μs) žila-PE	I_n 20,00 kA
Dynamické zapalovacie napätie pri 1kV/μs	U_{dyn} 0,25 V
Pripojenie (vstup-výstup)	N 50
Stupeň krytia	IP 20
Rozsah provozných teplôt (min/max)	-40 / 80 °C

Spíňna požiadavky normy	STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM	EC001466
Colná nomenklatúra	85363030
EAN	8595090562078
Objednávacie číslo	A06207

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

21.11.2024 -
21:30:45