

# RACK-PROTECTOR-EURO-X12-1U-PI

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 3 / Do 19" RACKu

Viacnásobná zásuvka s prepäťovou ochranou SPD typu 3 pre montáž do 19" stojanov  
optická signalizácia poruchy, prívodný kábel 3 m, priemyselná vidlica 16A 2P+PE

- viacnásobná zásuvka s integrovanou prepäťovou ochranou SPD typu 3
- pre montáž do 19" stojanov
- k ochrane informačných technológií pred pulzným prepätím
- montážna výška 1U
- 12 EURO zásuviek



Rozmery produktu


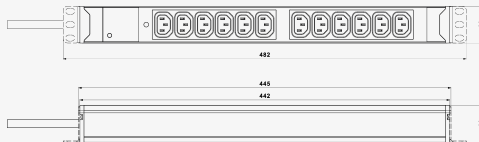


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T3
Montáž		19" stojan
Menovité napätie	$U_n$	230 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	275,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	$I_L$	16,000 A
Typ siete		TN
Maximálne predistenie		16 A gL/gG alebo C 16 A
Menovitý skratový prúd	$I_{SCCR}$	6,0 kA
Reziduálny prúd	$I_{PE}$	0,004 mA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) L-N	$I_n$	3,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) L+N-PE	$I_n$	5,00 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) N-PE	$I_n$	3,00 kA
Skúšobné napätie L-N	$U_{oc}$	6,0 kV
Skúšobné napätie N-PE	$U_{oc}$	6,0 kV
Skúšobné napätie L+N-PE	$U_{oc}$	10,0 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-N	$U_p$	1,20 kV
Napäťová ochranná hladina mód L-PE	$U_p$	1,50 kV

Napáťová ochranná hladina mód N-PE	$U_p$	1,50 kV
Doba odozvy L-N	$t_a$	25 ns
Doba odozvy N-PE	$t_a$	100 ns
Signalizácia poruchy		červená kontrolka
Stupeň kritia		IP 20
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM		EC000942
Colná nomenklatúra		85363010
EAN		8595090562566
Objednávacie číslo		A06256

SALTEK s.r.o., Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)  
Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

25.04.2025 -  
11:53:29