

# FLP-12,5-VBH/0

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12

- výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12,5-VBH/...



Rozmery produktu


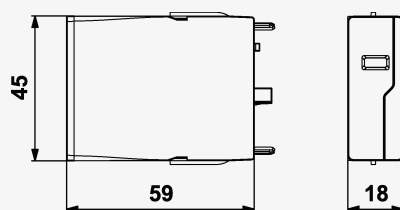


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T1,T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie $U_c$	275,00 V AC
Menovitý skratový prúd $I_{SCCR}$	50,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s) $I_{imp}$	12,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) $I_n$	30,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 $\mu$ s) $I_{max}$	60,00 kA
Napäťová ochranná hladina $U_p$	1,50 kV
Doba odozvy $t_a$	100 ns
Signalizácia poruchy	červené sfarbenie indikačného poľa
Colná nomenklatúra	85363030
EAN	8595090570509
Objednávacie číslo	A07050