

# FLP-12,5-VBH/0

## SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12

- výmenný varistorový modul pre FLP-(EV)12,5-VBH/...



Rozmery produktu


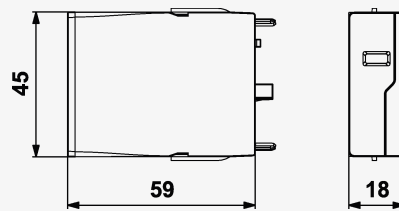


Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T1,T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	$U_c$	275,00 V AC
Menovitý skratový prúd	$I_{SCCR}$	50,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 $\mu$ s)	$I_{imp}$	12,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)	$I_n$	30,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$	60,00 kA
Napäťová ochranná hladina	$U_p$	1,50 kV
Doba odozvy	$t_a$	100 ns
Signalizácia poruchy		červené sfarbenie indikačného poľa
Colná nomenklatúra		85363030
EAN		8595090570509
Objednávacie číslo		A07050