

FLP-12,5-075-VH/0

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Náhradné moduly

Výmenný varistorový modul pre FLP-12

- výmenný varistorový modul pre FLP-12,5-075- VH/...



Rozmery produktu


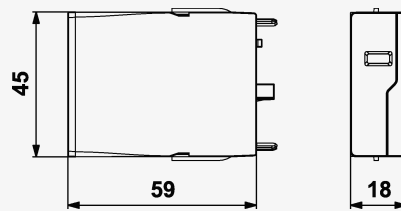


Schéma zapojenia



Názov parametra	Hodnota parametra
Typ SPD	T1,T2
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 75,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c 75,00 V DC
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR} 25,0 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 μ s)	I_{imp} 12,50 kA
Menovitý výbojový prúd (8/20 μ s)	I_n 20,00 kA
Maximálny výbojový prúd (8/20 μ s)	I_{max} 40,00 kA
Napäťová ochranná hladina	U_p 0,45 kV
Doba odozvy	t_a 25 ns
Signalizácia poruchy	červené sfarbenie indikačného poľa
Trieda ETIM	EC000381
Colná nomenklatúra	85363030
EAN	8595090545712
Objednávacie číslo	A04571