

# DS-V130-RS

## SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / MaR / Jednostupňové (DS)


Jednostupňová přepěťová ochrana - varistor

V – varistor, šroubové svorky


- jednostupňová přepěťová ochrana na lištu DIN
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně sdělovacích, datových a jiných vedení před pulsním přepětím



### Rozměry



### Schéma zapojení

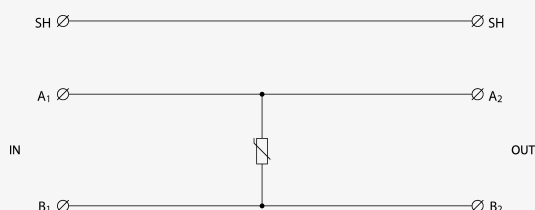

| Název parametru                                    | Hodnota parametru     |
|--|-----------------------|
| Typ SPD  | C2                    |
| Umístění SPD                                       | ST 2                  |
| Montáž   | lišta DIN 35 mm       |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí                    | $U_c$ 140,00 V AC     |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí                    | $U_c$ 180,00 V DC     |
| Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C                | $I_L$ 16,000 A        |
| C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s) na žílu | $I_n$ 6,00 kA         |
| C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při $I_n$   | $U_p$ 530 V           |
| Doba odezvy žíla-PE                                | $t_a$ 25 ns           |
| Připojení (vstup - výstup)                         | svorky - svorky       |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (min)            | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojovaných vodičů pevný (max)            | 4,00 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)          | 0,14 mm <sup>2</sup>  |
| Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)          | 2,50 mm <sup>2</sup>  |
| Rozsah provozních teplot (min/max)                 | -40 / 70 °C           |
| Splňuje požadavky normy                            | ČSN EN 61643-21+A1,A2 |
| Třída ETIM   | EC000943              |
| Celní nomenklatura                                 | 85363010              |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>EAN</b>             | <b>8595090551515</b> |
| <b>Objednací číslo</b> | <b>A05151</b>        |

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) |

[www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)

Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

21.11.2024 -  
10:06:31