

FLP-NPE-25-VH/0

SPD pro nízké napětí / SPD typu 1 / Náhradní moduly

Náhradní NPE modul pro FLP-1...-V.H/1.+1

- náhradní NPE modul pro FLP-1...-V.H/1.+1



Rozměry


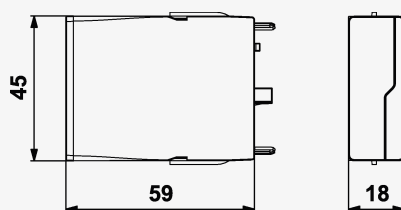


Schéma zapojení



| Název parametru | | Hodnota parametru |
|---|-----------|-------------------|
| Typ SPD | | T1,T2 |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí | U_c | 255,00 V AC |
| Impulsní výbojový proud (10/350 μ s) | I_{imp} | 25,00 kA |
| Jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) | I_n | 30,00 kA |
| Maximální výbojový proud (8/20 μ s) | I_{max} | 60,00 kA |
| Napěťová ochranná hladina | U_p | 1,50 kV |
| Schopnost samostatně vypnout následný proud | I_{fi} | 0,1 kA |
| Doba odezvy | t_a | 100 ns |
| Třída ETIM | | EC000941 |
| Celní nomenklatura | | 85363030 |
| EAN | | 8595090570660 |
| Objednací číslo | | A07066 |