

HX 350-N50 F/F

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / Koaxiální vedení / ST1 (HX)

Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení (anténní napáječe)

konektory N 50 ohmů

- výkonný svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení
- instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 na vstupu vedení do objektu
- k ochraně rádiových a telekomunikačních zařízení při přímém i nepřímém úderu blesku
- vhodný pro kombinované rozvody signálu a napájecího napětí



Rozměry


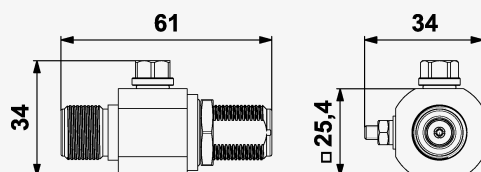


Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		D1, C2, C3
Umístění SPD		ST 1+2
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	250,00 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	6,000 A
Impedance	Z	50 Ω
Průchozí útlum		0,20 dB
PSV typ. (max.)	VSWR	1,1 (1,2)
D1 impulsní výbojový proud (10/350 μ s) žíla-PE	I_{imp}	2,50 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) žíla-PE	I_n	10,00 kA
Dynamické zapalovací napětí při 1kV/ μ s	U_{dyn}	900,00 V
Doba odezvy žíla-PE	t_a	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		N 50
Stupeň krytí		IP 66
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM		EC001466

Celní nomenklatura	85363010
EAN	8595090567035
Objednací číslo	A06703

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

23.11.2024 -
08:57:22