

FLP-ZP-7,5-VBH/0


Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / Ersatzmodule

Ersatzmodul für FLP-ZP.-7


- Ersatzmodul für FLP-ZP.-7,5-VBH...



Produktabmessungen

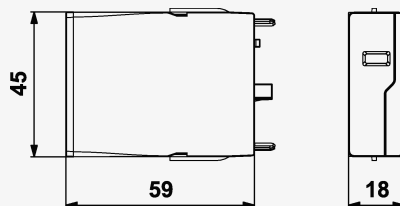

Prinzipschaltbild



Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T1,T2,T3
Maximale Betriebsspannung	U_c 255,00 V AC
Kurzschlussstrom	I_{SCCR} 25,0 kA
Stoßentladestrom (10/350 μ s)	I_{imp} 7,50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n 20,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μ s)	I_{max} 60,00 kA
Prüfspannung	U_{oc} 10,0 kV
Spannungsschutzpegel	U_p 1,50 kV
Ansprechzeit	t_a 100 ns
Fehleranzeige	rotes Anzeigenfeld
nach Norm	EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse	EC000941
Zolltarifnummer	85363090
EAN	8595090566298
Bestellnummer	A06629